Produktinformation

product information

MELANGE

Herstellungsverfahren: **getuftet**
Manufacturing process: tufted

Konstruktion: **1/10“ melierter Velours**
Construction: 1/10“ melange velours

Noppenzahl: **ca. 188.000/m²**
Knots/m²: appr. 188.000/m²

Polmaterial: **100% PA, Antron**
Pile material: 100% PA, Antron

Poleinsatzgewicht: **ca. 680 g/m²**
Pile weight: appr. 680 g/m²

Polhöhe: **ca. 4,0 mm**
Pile height: appr. 4,0 mm

Gesamtdicke: **ca. 5,5 mm**
Total thickness: appr. 5,5 mm

Gesamtgewicht: **ca. 1.510 g/m²**
Total weight: appr. 1.510 g/m²

Trägermaterial: **100% PES-Spinnvlies**
Primary backing: 100% non-woven polyester

Rückenausrüstung: **Textilrücken**
Backing: textile backing

Trittschalldämmung EN ISO 140-8: **ca. 26 dB**
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8: appr. 26 dB

Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302: **ca. 0,11 m² K/W**
Heat flux acc. to ISO 8302: appr. 0,11 m² K/W

Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: **10^9 Ohm**
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965: 10^9 Ohm

Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: **10^9 Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage**
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965: 10^9 Ohm, conductive laying possible on request

Brennverhalten EN 13501-1: **cfl s1**
Inflammability acc. to EN 13501-1: cfl s1

EPD (Environmental Product Declaration): **EPD-VET-20130229-CBD1-DE**

Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994: **≥ 5**
Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994: ≥ 5

Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996: **≥ 4**
Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996: ≥ 4

Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995: **≥ 4**
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995: ≥ 4

Lieferbreite: **ca. 400 cm**
Width: appr. 400 cm

Zusatzeignung:
Additional characteristics, suitable for:

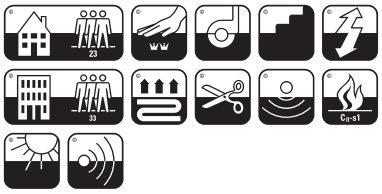

CE
13
Vetex Teppichbodenwerk
GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8-12
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tuftingartikel PA mit
Textilrücken
EN 1307
DOP: 1110 - 120061
Reaction to fire: Cn-s1
Slip resistance: DS
EN 14041 : 2004
1658
Textile floor covering to be
used within a building

- **Thermisch verwertbar**
- **Umweltschonend**
- **Schadstoffgeprüft**
- Environmental friendly
- Contaminent-tested
- Suitable for thermal disposal

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
We reserve all rights for technical improvements.

Mitglied der

DGNB®
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V
German Sustainable Building Council

GIRLOON®

carpet made in Germany

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.
Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.
Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

GIRLOON
GmbH & Co. KG
www.girloon.de

10-2016